

Všeobecná pravidla BOZP pro práci
na technologických lokalitách
Vantage Towers s.r.o.

Obsah

- 1 Základní pravidla
- 2 Instrukce pro vstupy na lokalitu Vantage Towers
- 3 Bezpečný přístup k technologii
- 4 Provozní deník
- 5 Kontroly na lokalitách
- 6 Hodnocení místních rizik a bezpečný pracovní postup
- 7 Koordinace práce více subjektů
- 8 Hlášení úrazů
- 9 Práce ve výškách
- 10 Osobní ochranné pracovní prostředky
- 11 Práce na žebříku
- 12 Bezpečnostní prvky na lokalitách Vantage Towers
- 13 Práce v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole
- 14 Práce s elektřinou
- 15 Mobilní zdvižné pracovní plošiny
- 16 Ruční nástroje / ruční elektrické nástroje
- 17 Stěhování materiálu a mechanické zvedání břemen
- 18 Výkopové práce, kabelové trasy a stísněné prostory
- 19 Stísněné prostory

1. Základní pravidla

Pro účely těchto všeobecných pravidel BOZP pro práci na technologických lokalitách (dále také jen „**pravidla BOZP**“) mají následující termíny tento význam:

- „**technologické lokality Vantage Towers**“ nebo jen „**lokality**“: objekty a prostory pasivní infrastruktury sítě elektronických komunikací ve vlastnictví, správě či užívání společnosti Vantage Towers s.r.o. (dále jen „**Vantage Towers**“).
- „**Partner**“: právnická nebo fyzická osoba, se kterou má Vantage Towers smluvní vztah nebo o jeho vzniku jedná, a v rámci něhož Partner potřebuje vstupovat či vykonávat činnost na technologických lokalitách Vantage Towers.
- „**Pracovník**“: fyzická osoba, která vstupuje nebo vykonává činnost na technologických lokalitách Vantage Towers na základě či za účelem plnění smlouvy, kterou má Vantage Towers uzavřenou s Partnerem, případně o jejím uzavření jedná. Pracovníkem se rozumí zejména zaměstnanec či dodavatel Partnera a/nebo Partnerova dodavatele/zákazníka.

Partner odpovídá za to, že tato pravidla BOZP budou dodržována všemi jeho Pracovníky a smluvními dodavateli / zákazníky, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Partnerem a Vantage Towers. Partner se zavazuje tyto osoby seznámit se zněním pravidel BOZP, včetně jejich případných změn či aktualizací.

Pravidla Vantage Towers s.r.o. týkající se BOZP lze shrnout do několika základních bodů:

- Všechny aktivity, které Partner provádí pro Vantage Towers či zajišťuje na technologických lokalitách Vantage Towers., musí být vykonány Pracovníkem:
 - k takové práci kvalifikovaným/proškoleným;
 - informovaným o všech rizicích;
 - zdravotně způsobilým a který není pod vlivem alkoholu/omamných látek;
 - vybaveným bezvadnými/revidovanými OOPP a pracovními přístroji/zařízením;
 - dal souhlas a je srozuměn s tím, že jeho podoba může být zachycena (zejména formou fotografie) a uchovávána v systémech Vantage Towers s.r.o., pro potřeby evidence a kontroly aktivit.
- Na každou aktivitu by měl být znám bezpečný pracovní postup a krizový plán v případě incidentu.
- Na každém pracovišti dbát místních bezpečnostních a požárních rizik a pravidel.
- Jakákoli pracovní aktivita nesmí ohrozit zdraví a život nikoho ze zúčastněných, včetně veřejnosti.

Partneři a Pracovníci jsou povinni dodržovat platné právní předpisy a ostatní předpisy, které se k jeho činnosti vztahují, včetně předpisů a pravidel stanovených společností Vantage Towers. V případě, že lze na určitou situaci použít více různých pravidel, platí pravidlo nejpřísnější.

Absolutní pravidla



NIKDY nepracujte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek



NIKDY netelefonujte za jízdy bez použití handsfree.



Při jízdě autem **VŽDY** používejte bezpečnostní pásy.



VŽDY požívejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.



VŽDY řiďte bezpečně a podle pravidel: dodržujte rychlostní limity



NIKDY nevykonávejte zemní a podzemní práce, pokud k nim nejste kompetentní



NIKDY nezasahujte do elektrických zařízení bez řádné kvalifikace.



Při práci v blízkosti vedení **VŽDY** udržujte bezpečnou vzdálenost a používejte správné izolované vybavení

2. Instrukce pro vstupy na lokalitu Vantage Towers

Obecná pravidla pro vstupy:

- na lokalitu smí vstoupit pouze Pracovníci evidovaní v systémech:
 - PLAWEX splawex.ragtools.cz: dodavatelé
 - IDM.CZ: Interní zaměstnanci/externí kontraktori
- kvalifikace těchto Pracovníků musí odpovídat prováděným pracím/činnostem a musí být v systému udržována aktuální, přičemž evidence (vč. kvalifikace) a dohled nad osobami je odpovědností Partnera.
- vstup na lokality je možný jen na základě schváleného zadání/požadavku (PWR/TT/SV) a přihlášení (viz níže)
- Pracovníci se musí seznámit s místními riziky před vlastním vstupem na lokalitu (ACR, PWR, Provozní deník).

Detaily pro nahlášení:

V případě vstupu a/nebo odchodu na/z lokality (tj. objektu Vantage Towers) je Pracovník povinen společnosti Vantage Towers oznámit každý takovýto jednotlivý vstup a/nebo odchod na/z lokality, a to dle následujících podmínek a společně s uvedením těchto informací:

Při vstupu na lokalitu je každý Pracovník povinen nahlásit každý jednotlivý vstup na dohledové centrum (dle jen „NMC“) pomocí SMS odeslané na tel. číslo +420 776 977 340.

Tvar SMS pro nahlášení vstupu je **PW siteID číslopráce free_text**

- siteID – označení lokality na kterou chcete vstoupit;
- číslopráce – číslo, pod kterým je daná práce evidována;
- free_text – text, např. popis, co bude na vysílači prováděno.

Po nahlášení vstupu bude na telefonní číslo, ze kterého byl požadavek odeslán, zaslána potvrzující SMS s informací, že vstup byl povolen. Pokud tato zpráva nepřijde, má se za to, že vstup nebyl povolen a žádající není oprávněn ke vstupu na lokalitu. V tomto případě je potřeba kontaktovat telefonicky NMC pro další instrukce.

Před vstupem na lokalitu je každý vstupující povinen se seznámit s místními bezpečnostními riziky uvedenými v povolení plánované práce, dokumentu ACR, případně v Provozním deníku umístěném na lokalitě. Každý vstup na lokalitu a seznámení se s pravidly přístupu musí vstupující zaznamenat do Provozního deníku.

V případě vstupu Pracovník na lokalitu, kdy vstup a nahlášení na NMC zajistil za Pracovníka technik FLM (případně jiná k tomu pověřená osoba), je Pracovník povinen se zapsat do Provozního deníku jako vedoucí práce, seznámit se s riziky v něm uvedenými a nese plnou odpovědnost za své chování a bezpečnost.

Partner je povinen na vyzvání zaměstnance Vantage Towers či technika FLM prokázat dostatečnou kvalifikaci a řádným OOPP pro zamýšlené úkony a případně dbát jejich pokynů v oblasti BOZP – viz kap. 5 – Kontroly na lokalitách.

Při odchodu z lokality je potřeba odeslat na NMC, tel. číslo +420 776 977 340, SMS ve tvaru **EXIT siteID**.

V případě, že je na dané lokalitě vše v pořádku, bude odeslána potvrzující zpráva s informací, že odchod byl povolen. Pokud na dané lokalitě není vše v pořádku, bude odeslána SMS s informací, že odchod z lokality je zamítnut. V takovém případě je nutné telefonicky kontaktovat dohledové centrum NMC pro další instrukce.

V žádném případě nesmí Pracovník opustit danou lokalitu dříve, než kontaktuje NMC (v takovém případě je na dohledovém centru tento vstup evidován stále jako aktivní).

Pokud z jakéhokoli důvodu není možné ohlásit vstup/odchod na/z lokality pomocí SMS, je nutné kontaktovat telefonicky kontaktní číslo dohledového centra +420 776 977 340. **Komunikace s dohledovým centrem probíhá v Anglickém jazyce!**

3. Bezpečný přístup k technologii

- Pracovník je povinen při přístupu k technologii používat přístupovou cestu uvedenou v dokumentaci (WDB/přístup k technologii, přístup k anténám).
- Při postupu po přístupové cestě se nesmí od stanovené trasy odchýlit.
- Průběžně vyhodnocuje aktuální rizika a v případě zjištění zvýšeného bezpečnostního rizika (nepříznivé klimatické podmínky, poškozená přístupová lávka, ...) je povinen postup přerušit a provést nezbytná bezpečnostní opatření a případně zamezit přístup ostatním osobám.
- Pracovník je povinen o takové skutečnosti informovat odpovědného technika situ (ROC), dohledové centrum NMC a případně majitele objektu.
- Zejména se pak Pracovník nesmí přiblížit nezajištěn na vzdálenost menší než 2m k místům, kde hrozí:
 - pád z výšky nebo do hloubky nejen na okrajích pracovních ploch, ale též do prohlubní, světlíků a dalších různých technologických a jiných otvorů;
 - propadnutí nedostatečně únosných střešních pláštů, roštů, teras a jiných pochozích podlah;
 - sklouznutí nebo sesmeknutí z šikmých ploch nad 25° od vodorovné roviny.

4. Provozní deník

Pracovníci jsou **povinni** před zahájením jakékoliv práce v prostorách základnových stanic a ústředěn prostudovat místně příslušný Provozní deník včetně jeho příloh, toto stvrdit svým podpisem do provozních záznamů a dále **musí**:

- stanovit vedoucího pracovní skupiny a jeho jméno zapsat do provozního deníku,
- dodržovat provozní řád definovaný v provozním deníku,
- seznámit se s bezpečným přístupem k technologii a anténám popsaným v provozním deníku a tento přístup dodržovat
- nejsou-li v Provozním deníku stanoveny zásady zajištění osob proti pádu, nebo je nelze pro prováděnou činnost aplikovat, provede se zápis o vyhodnocení a volbě druhu zajištění do provozního deníku.
- seznámit se s místními bezpečnostními riziky popsanými v Provozním deníku a přijmout opatření proti těmto rizikům,

- přerušit práci, pokud hrozí bezprostřední ohrožení zdraví nebo životů, a práce zahájit až po opětovném vyhodnocení rizik a přijetí opatření.
- zapsat do Provozního deníku závady a rizika, které zjistí a bezprostředně je nahlásit technikovi lokality nebo přímo na dohledové centrum NMC.

5. Kontroly na lokalitách

Společnost Vantage Towers si vyhrazuje právo provádět kontroly Pracovníků pohybujících se na jejich lokalitách. Všichni Pracovníci vyskytující se na lokalitě Vantage Towers jsou povinni prokázat svou identitu na požádání jakéhokoli zaměstnance Vantage Towers (včetně externistů – projektových manažerů), případně pracovníka ke kontrole pracoviště Vantage Towers pověřeného, pokud prokázal totožnost zaměstnaneckou ID kartou.

Vantage Towers (případně pověřený dodavatel) má na svých lokalitách právo provádět kontroly Pracovníků pohybujících se na lokalitách. Ověřujeme totožnost pracovníků a toho, že:

- se pohybují na lokalitě oprávněně (PWR, TT, SV)
- dodržují pravidla BOZP
- jsou zapsaní v Provozním deníku
- jsou registrovaní v Plawexu
- mají odpovídající a platnou kvalifikaci na prováděnou činnost

Konkrétnější popis kontroly ze dodavatelů při činnosti, které provádí externí dodavatel je popsáno v příloze číslo 3 tohoto dokumentu.

6. Hodnocení místních rizik a bezpečný pracovní postup

Partner je povinen mít pro všechny druhy aktivit, zvláště pak ty týkající se práce ve výškách, na elektrickém zařízení a manipulace / zvedání břemen, vypracován bezpečný pracovní postup. Před započítím práce je Partner zajistí vyhodnocení všech místních rizik a tato, pokud je již neobsahuje, v pracovním postupu zohlední.

Kromě všech platných právních předpisů musí pracovní postup zohlednit minimálně:

- Místní bezpečnostní rizika (hrany, osvětlení, podhledy, schody)
- Manipulační trasu a místa odložení břemene
- Hmotnost břemene a možnosti jeho uchycení
- Ohrožení ostatních subjektů / ostatními subjekty (přístupy, ohraničení pracoviště, zábor)
- Potřebu pracovních pomůcek
- Omezené dorozumívání (hluk)

Takový postup musí Partner/Pracovník na požádání na místě předložit.

Na provádění prací musí vždy dohlížet určený odpovědný vedoucí Pracovník Partnera (dále jen „**Odpovědná osoba**“). Vedou-li okolnosti k potřebě změnit bezpečný pracovní postup, musí takovou změnu schválit jedině určený vedoucí pracovní skupiny, přičemž za takovou změnu nese plnou zodpovědnost.

Všechna rizika a dohodnutý pracovní postup musí být před započítím práce komunikován všem zúčastněným Pracovníkům. Za toto seznámení odpovídá Odpovědná osoba.

7. Koordinace práce více subjektů

Za koordinování práce při výskytu více osob / právnických subjektů (zejména s ohledem na vzájemné ohrožení prováděnými činnostmi) odpovídá vždy Odpovědná osoba, které bylo vydáno schválení plánované práce / ACR, není-li po vzájemné dohodě určeno jinak.

Odpovědná osoba musí být zapsána v provozním deníku.

Všechny subjekty se musí vzájemně informovat o rizicích, která vzejdou z jejich pracovní činnosti a o nutných opatřeních pro jejich eliminaci.

Pozn. Doprovází-li technik FLM Pracovníky na lokalitu pouze za účelem umožnění vstupu, je pak Partner povinen určit Odpovědnou osobu, zapsat ji do Provozního deníku a seznámit technika FLM s riziky vyplývajícími z činnosti Partnera (stejný režim bude, pokud bude Pracovníky doprovázet např. zaměstnanec Vantage Towers apod.)

8. Hlášení úrazů

Partner se zavazuje poskytnout tzv. Flash report o úrazu neprodleně po zajištění stavu na místě úrazu a následně včasné a stručné informovat o jakékoli případné další změně stavu. Partner je následně povinen zorganizovat (případně po domluvě spolupracovat s Vantage Towers) vyšetřování nehody s cílem zjistit konečnou příčinu a opatření, která zamezí případnému opakování nehody. Nejpozději do 15 dnů od data nehody je pak Partner povinen poskytnout kompletní report s výsledkem šetření.

Kontaktní osobou pro přijetí Flash Reportu a následné vyšetřování je Health and Safety Specialista (bozp@vantagetowers.com).

9. Práce ve výškách

Všichni Pracovníci pracující ve výšce musí být:

- proškoleni dle zákonných požadavků a standardu Vantage Towers;
- autorizováni a oprávněni k práci na lokalitě;
- vědomi si všech rizik vycházejících z pracovních úkonů na konkrétním pracovišti;
- vybaveni OOPP pro práci ve výškách a s jejich používáním, kontrolou a údržbou řádně seznámeny a
- zdravotně způsobilí pro konkrétní práci.

Během prací ve výškách na lokalitách Vantage Towers musí Pracovníci:

- vykonávat pouze práce, ke kterým byli vyškoleni;
- dodržovat veškerá poskytnutá doporučení a instrukce;
- při práci blíže, jak 2m od hrany pádu vždy jištění k pevné části konstrukce (bodů tomu určeném);
- vždy nosit celotělový postroj a vhodnou pracovní obuv;
- minimalizovat pravděpodobnost pádu nářadí ;
- ihned nahlásit nadřazenému jakoukoli odchylku od dohodnutého bezpečného pracovního postupu;
- ihned nahlásit zdravotní potíže, které by mohly ovlivnit schopnost provádět úkol bezpečně a
- pracovat pouze za přítomnosti další osoby (**zákaz práce o samotě**).

Technologické postupy

- Na veškeré práce ve výškách musí být vypracován bezpečný pracovní (technologický) postup, jedná-li se o běžnou návštěvu (bez manipulace břemen, případně práce na elektrickém zařízení), postačí všeobecný pracovní postup a bezpečný přístup popsany v provozním deníku (případně v ACR).
- Technologické postupy pro práci ve výškách musí mj. vždy obsahovat odpovědné osoby a určení způsobu zajištění proti pádu, případně pracovního polohování, včetně míst kotvení a vhodného prostředku osobního zajištění proti pádu.

Přerušení práce ve výškách

Práce ve výškách nesmí být zahájena nebo musí být okamžitě přerušena při nepříznivé povětrnostní situaci, jako je:

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1,
- dohlednost v místě práce menší než 30 m,
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

Zajištění pod místem práce ve výšce

Ohrožený prostor pod místem práce musí být vymezen rozšířeným půdorysem místa práce nejméně 1,5 m pro výšky 3 až 10 m; 2 m pro výšky 10 až 20 m; 2,5 m pro výšky 20 až 30 m a 1/10 celkové výšky pro práce nad 30 m.

Prostor pod místem práce ve výšce se zvětšuje o 0,5 m, pokud je sklon místa práce (např. střecha) větší než 25°. Prostor pod místem práce ve výšce se zvětšuje o 1 m na všechny strany v místech vertikální dopravy materiálu, např. při použití kladky nebo kladkostroje.

Prostor pod místem práce ve výšce je nutno označit červenou – bílou páskou a zabránit vstupu osob do tohoto prostoru.

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti musí být uveden v technologickém postupu, s kterým musí být všichni zainteresovaní seznámeni.

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

- Nářadí, pracovní pomůcky a materiál musí být přemísťovány, odkládány příp. skladovány ve výškách tak, aby během ani po ukončení práce nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shoení.
- Pro přenos a uložení nářadí, pracovních pomůcek a drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj.
- Pro ukládání a skladování materiálu na pracovišti ve výšce je nutné připravit místo předem.
- Hmotnost materiálu, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce pro práce ve výšce.
- Pokud se materiál do výšky dopravuje pomocí zdvihacího zařízení, musí jeho obsluhu provádět pověřená odborně způsobilá osoba a vazačské práce vykonávat pouze osoby vlastníci platný vazačský průkaz.
- Všichni Pracovníci, kteří manipulují s materiálem ve výškách, musí být zajištěni proti pádu.

Při provádění prací za použití mobilní zdvižné pracovní plošiny (MZPP) se musí Pracovníci ujistit, že:

- použitá MZPP je vhodná pro daný účel přístupu a práce;
- MZPP je obsluhována pouze řádně / prokazatelně proškolenou osobou a
- Pracovník na MZPP je v každém okamžiku jističen.

10. Osobní ochranné pracovní prostředky

Vantage Towers požaduje po každém Pracovníkovi splnění zejména následujících povinností týkajících se OOPP:

- přidělené OOPP používat vždy pro účely výkonu práce, pro kterou byl OOPP přidělen;
- před použitím se přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu;
- předkládat svěřené OOPP k pravidelným revizím;
- poškozený prvek OOPP či prvky, kterým vypršela lhůta použitelnosti v žádném případě dále nepoužívat a viditelně ho označit a

- upozornit nadřízeného na případná rizika vyžadující dle jeho názoru přidělení OOPP vždy bezodkladně poté, jakmile takovou potřebu zjistí.

11. Práce na žebříku

Pořizovaný žebřík musí vyhovovat plánovaným činnostem (pro elektro práce, dostatečná délka apod.).
Použití dřevěných žebříků je zakázáno.

Všichni Pracovníci používající žebřík musí být proškoleni, seznámeni s použitím daného typu žebříku a zdravotně způsobilí k danému úkolu.

Během provádění práce na žebříku musí Pracovníci zajistit aby:

- Pracovník byl seznámen s obsluhou žebříku (návodem – skládání, zajištění, bezpečná práce);
- žebříky byly používány pouze k dočasné práci ve výšce,
- použitý žebřík byl v bezpečném technickém stavu a vhodný pro daný úkol – např. nevodivý v blízkosti zdroje el. napětí apod.;
- hmotnost břemene manipulovaného na žebříku byla v souladu s předpisy;
- žebříky jsou používány, kontrolovány a udržovány v souladu s předpisy;
- na žebříku byly prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí (pneumatické, obráběcí apod.), jsou zakázány.

Zásady bezpečné práce na žebříku:

- Na žebříku pracovat maximálně 15-30 minut v kuse a provádět jen nenáročné práce;
- Manipulovat s břemeny maximálně do 15 kg;
- Nenaklánět se do stran, mít obě nohy na stejné příčce, mít stále k dispozici místo na držení (na stupínku);
- Žebřík musí přesahovat výstupní (nástupní) plošinu min. o 1,1 m, případně musí být tento přesah nahrazen pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se lze spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5: 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. U žebříků používaných k výstupu ke střešním otvorům je nutné zajistit jejich bezpečné kotvení vylučující jejich pád.
- Na žebříku je možné pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, kterou je u jednoduchého žebříku vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 0,5 m od jeho horního konce.
- Při práci na žebříku, kdy je zaměstnanec chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn OOPP proti pádu.
- Pokud je na pracovišti (základnové stanici) instalován na výstupové trase systém SÖLL nebo Salablok, je zaměstnanec tento systém osobní ochrany při práci ve výškách povinen použít. Při výstupu a při použití tohoto systému je povinen postupovat podle zásad, se kterými byl prokazatelně seznámen.

Všechny žebříky musí být vizuálně zkontrolovány před každým použitím a pravidelně ročně kontrolovány kompetentní osobou.

12. Bezpečnostní prvky na lokalitách Vantage Towers

Jakékoli zachycení pádu do bezpečnostního prvku je nutné bezodkladně nahlásit odpovědné osobě za danou lokalitu (FLM technik).

- Stávající a nově instalovaná oka určená k jištění osob jsou / musí být žlutě označená.

- Stávající oka jsou ponechána pouze ta certifikovaná, definovaná SOW a popsaná katalogem jisticích ok (zahrnuje původně schválená jisticí oka). Ponechána jsou také oka starší 2004, jsou-li konstrukčně shodná s certifikovaným typem.



Další používané bezpečnostní prvky, se kterými je možné se setkat na lokalitách

- **Schválené bezpečnostní systémy:**
 - horizontální lankový systém ABS-lock SYS IV možnost použití s karabinou bez originálního jezdce,
 - vertikální lišta Söll GlideLoc
- **Nově používané prvky:**
 - hák - ABS-Lock® DH04-F nebo ABS-Lock® DH04-OG
 - bod do trámu - ABS-Lock® III
 - falc - ABS-Lock® Falz IV nebo ABS-Lock® Falz V
 - trapéz - ABS-Lock® X-T
 - samotížný - ABS-Lock® EG260 nebo s betonovou zátěží
 - samonavíjecí mechanismus Falcon

Jisticí systémy (příklady)

ABS Lock SD



ABS Lock SD HD04




Polohovací systémy

ABS Lock EG250 / ABS LOCK SYS IV



ABS LOCK SYS IV




Přístupové madlo – místo zábradlí (zejména na plochých střechách / výtahových nástavbách)

Princip použití:


1. obsluha se přiblíží k madlu (>1,5m od hrany pádu)
2. polohuje se
3. přistupuje ke stožárku
4. v okamžiku blízkosti k nosiči se zajistí proti pádu

TYPOVÉ SCHÉMA - PŘÍSTUPOVÉ MADLO

POHLED



PŮDORYS



Všechny uživatelské manuály / návody k obsluze od výrobců jsou umístěny ve Scope of Work a v odkazu databáze PLAWEX. Každý pracovník je povinen se s návodem k obsluze seznámit před započítím práce.

13. Práce v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole


Před prací v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole je každý Pracovník povinen se seznámit s pravidly práce a vyzařovacími charakteristikami všech antén, které jsou uvedeny v provozním deníku a bezpodmínečně se jimi řídit. Všeobecně pak platí zejména tato pravidla:

Pokud Pracovník má implantovaný nebo nosí elektronický přístroj pro podporu nebo monitoring životních funkcí (např. kardiostimulátor), je povinen dodržovat limity expozice elektromagnetickému poli (tzv. zóny) stanovené pro ostatní osoby, nikoliv pro zaměstnance, neurčí-li příslušný ošetřující lékař, či výrobce přístroje, jinak.

Pohyb před mikrovlnnými (parabolickými) anténami je bez zdravotního rizika v jakékoliv blízkosti.

Pokyny pro pohyb a pobyt Pracovníků v blízkosti panelových antén (RF antény):

1. Zaměstnanec je povinen se před přístupem k anténám seznámit s tvarem a velikostí zón (viz níže – detaily uvedeny v Provozním deníku).
2. Pobyt uvnitř zóny s omezením pobytu pro zaměstnance je zakázán. Projít touto zónou, ale nezdržovat se v ní, je však možné.
3. Při práci uvnitř zóny s omezením pobytu pro zaměstnance, musí být po dohodě s provozovatelem sítě el. komunikací, příslušná anténa vypnuta (nutné uvést do žádosti o plánované práce).
4. K anténám je doporučováno přistupovat ze směru minima vyzařování, tj. "zezadu". Pokud je potřeba provádět práce na anténě a lze ji tak dělat, je možné tuto práci provádět při běžném provozu antény.

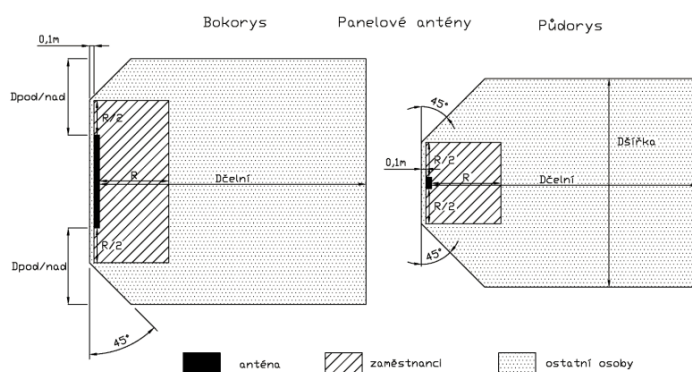

14. Práce s elektřinou

Každý Pracovník je povinen:

- seznámit se s bezpečnostními pokyny, zejména návodem k obsluze;
- obsluhovat zařízení způsobem popsaným v návodu k obsluze;
- dodržovat minimální vzdálenosti stanovené v provozní dokumentaci zařízení pro odstup od hořlavých látek;
- nikdy neodstraňovat ze zařízení ochranné kryty a
- před každým použitím zkontrolovat stav zařízení (zevní prohlídka a zkoušku chodu).

Pokud Pracovník zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost při obsluze, zařízení se nesmí používat a je třeba jej zajistit (výstražná tabulka apod.). Závadu hlásí Pracovník Odpovědné osobě a osobě odpovědné za lokalitu (technik FLM). Pracovník nikdy nezasahuje do zařízení, pokud k tomu není svým zaměstnavatelem pověřen.

Práce s elektrickým zařízením

Obsluha elektrického zařízení jsou úkony jako např. spínání, regulování, čtení údajů, výměnu závitových a přístrojových pojistek, žárovek apod. Práce na elektrickém zařízení představuje montáž, revizi a údržbu elektrického zařízení.

- Práci na elektrických zařízeních mohou provádět pouze osoby s příslušnou odbornou kvalifikací.
- Práce na el. zařízení pod napětím, u které je možnost úrazu el. proudem, je zakázána.
- Provozní dokumentace k zařízení musí být uchovávána po celou dobu jeho provozu.
- Pro obsluhu zařízení musí být dostatečný prostor.
- Pracovníci smí pracovat a obsluhovat pouze na zařízeních podle své kvalifikace.
- Osoby smí pracovat a obsluhovat pouze na zařízeních podle své kvalifikace, **práce na el. zařízení o samotě je zakázána.**

- Při práci na elektrickém zařízení musí být vždy dodržen systém odpojení – označení – uzamčení („lock out / tag out“ systém)

Pracovní postupy

Práce na elektrickém zařízení **nad 120A, vysokém napětí** (VN 6kV, 22kV, 35kV atd), **s vysokými proudy 48V** (baterie nad 500Ah včetně), na všech zařízeních **v objektech s nebezpečím výbuchu**, a nebo bylo-li riziko vyhodnoceno jako vysoké, bude schvalovat osoba odpovědná za společnost Vantage Towers, která schválí pracovní postup připravený a schválený odpovědnou osobou za provoz el. zařízení Partnera.

Pro každou, výše zmiňovanou, práci pod napětím, bude vydán příkaz B a zpracován pracovní postup, který bude předložen osobě odpovědné za provoz el. zařízení Vantage Towers / případně Vodafone/ ke schválení.

Zásady bezpečné práce s elektrickým zařízením

Pro zachování bezpečné práce s elektrickými zařízeními Pracovníci musí:

- používat pouze bezpečná zařízení, jejichž provedení odpovídá platným předpisům;
- pro každé zařízení zajistit bezpečný provoz a údržbu;
- opravy elektrických spotřebičů provádět pouze osobami se zvláštní odbornou způsobilostí;
- elektrické spotřebiče chránit před vodou a mechanickým poškozením, nesmí být vystaveny dešti, nesmí se používat ve vlhku, moku ani ve výbušném prostředí;
- při přemístění zařízení jej vždy odpojit od el. sítě a zapojovat s vypnutým vypínačem;
- nikdy nehasit požár elektrického zařízení vodou nebo pěnovými hasicími přístroji a
- spotřebiče nepřenášet a nezvedat za přírodní kabely.

Zvláštní případy – práce v blízkosti nadzemního vedení

Při práci v blízkosti nadzemního el. vedení je Pracovník povinen zajistit příslušná opatření (např. odpojení, izolace, plošina), pokud je kontakt s kabelem, či přeskočení oblouku vyhodnoceno jako riziko. Při výkopových pracích je Pracovník povinen využít všech možných prostředků pro eliminaci rizika kontaktu s podzemním vedením, zejména použitím dokumentace, detektorů a bezpečných pracovních postupů (dodržení všech normových a zákonných požadavků).

15. Mobilní zdvižné pracovní plošiny

Druhů mobilních zdvižných pracovních plošin (MZPP) je mnoho. Při výběru by mělo být zohledněno především:

- Druh plánované práce a kdo bude MZPP obsluhovat;
- Podloží (povrh, rozměry, terén) a možnosti manévrování na pozici;
- Počet lidí, zvedaný materiál, požadovaná výška zdvihu;
- Okolní rizika (nadzemní vedení, reliéf budov nebo jiné překážky, ke kterým by mohl být zvedaný přitlačen) a
- Potřeba práce z plošiny, manipulace s břemenem.

Před přistavením plošiny a započetím práce, je nutné provést vyhodnocení lokálních rizik pro všechny aktivity, které budou vykonávány (včetně práce ve výškách). Nejlépe během technické site-survey. Během hodnocení rizik musí být zajištěno, že byla identifikována všechna nadzemní vedení, stromy, budovy a struktury, popřípadě další MZPP.

Plošina nesmí být v žádném případě použita, existuje-li sebemenší možnost kontaktu s vedením pod napětím.

Plošinu smí obsluhovat pouze kompetentní a zaškolená obsluha. Kompetence a zaškolení musí být doložena certifikátem. Operování plošiny Pracovníkem bez prokazatelného proškolení a pověření svého zaměstnavatele.

Práce na MZPP je považována za práci ve výšce, a proto je při ní třeba respektovat standardy Vantage Towers pro práci ve výškách. Pracovník zvedaná plošinou musí především nosit celotělový postroj, být v každém okamžiku zajištěna a mít platný certifikát školení ve výškách.

Během použití MZPP na veřejném prostoru/komunikaci musí být eliminována možnost ohrožení zdraví Pracovníků a kolemjdoucích, zejména bezpečnostním značením, zábranami/záborem, popřípadě proškoleným hlídkujícím v okolí plošiny. Zároveň je potřeba upozornit kompetentní úřad atd.

16. Ruční nástroje / ruční elektrické nástroje

Všem nebezpečím při používání pracovního nářadí lze předejít dodržováním následujících 5 základních pravidel:

- Udržovat všechny nástroje a nářadí v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
- Používat správný nástroj pro správný úkon („the right tool for the right job“).
- Před použitím nástroje vždy ověřit, zda není poškozen.
- Nástroje/nářadí používat dle instrukcí výrobce (manuálu).
- Poskytnout a používat vhodné OOPP.

Používá-li Pracovník ruční elektrické nářadí, je povinen především:

- přenášet nářadí za správné části (nikdy nenosit za kabel) a nevytrhovat napájecí šňůru ze zásuvky;
- užívat řádné a k tomu určené OOPP;
- držet napájecí kabely od zdrojů tepla, oleje a ostrých hran;
- odpojit zařízení od zdroje není-li používáno, je-li přenášeno a případně před údržbou a výměnou nástroje;
- upevnit výrobek (svěrák, svorky) tak, aby mohlo být s nářadím operováno oběma rukama;
- zamezit nechtěnému spuštění při manipulaci – odpojit, případně nedržet prst na spouštěcím tlačítku;
- s nářadím zacházet ohleduplně a vždy dodržovat instrukce uvedené v návodu od výrobce;
- dbát na řádný postoj a balanc – stát pevně a stabilně (pozor na plošiny, lávky atd.); a
- nikdy nepoužívat poškozené nářadí.

17. Stěhování materiálu a mechanické zvedání břemen

- Manipulaci s břemeny smí provádět pouze zdravotně způsobilí, školení a kvalifikovaní Pracovníci, zvláště pak v případě použití mechanických zařízení vyžadujících zvláštní kvalifikaci/oprávnění.
- Práce stěhovací (manipulace, zvedání apod.), zejména jedná-li se o břemeno nad 50 kg, musí být vždy nahlášeny v systému plánovaných prací, a to včetně přesného času konání. Pro takovou práci také musí být vždy stanoven bezpečný pracovní postup a všechny zainteresované osoby s ním prokazatelně seznámeny.
- Pracoviště musí být řádně označeno a zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu během prováděných prací. Musí být zabráněno výskytu osob v oblasti pod prováděnou manipulací břemene.
- Provádí-li práce Partnerův dodavatel, musí Partner zajistit řádné ověření způsobilosti takového dodavatele a jeho Pracovníků, včetně jeho systému řízení rizik, pracovních postupů a prokazatelně předat veškeré požadavky Vantage Towers.
- Partner je povinen vykonávat stěhování/manipulaci jen dle ověřených pracovních postupů a technik, zejména těch doporučených OSHA, SUIP a VÚBP. K těmto činnostem smí použít jen pracovní pomůcky k tomuto účelu výrobcem určené a v řádném technickém stavu.

- Pro ruční manipulaci s břemeny musí Pracovník dodržovat zákonem stanovené hmotnostní limity.
- Manipulace a zvedání břemen by mělo být přednostně prováděno mechanickými pomůckami i za cenu změny původně plánované trasy stěhování břemene (přednostní použití mechaniky, před ruční manipulací).
- Hmotnost manipulovaných břemen musí být předem maximálně zredukována (rozebráním apod.).

18. Výkopové práce, kabelové trasy a stísněné prostory

Všechny zemní práce musí být v předstihu plánovány. Vantage Towers považuje zemní práce za vysoce rizikové, a proto musí být pro každý projekt zahrnující zemní a podzemní práce vypracován, schválen a komunikován Plán BOZP. Všichni Pracovníci, kteří se podílejí na provádění výkopových prací, musí být plně kompetentní pro určené práce.

Základní pravidla pro zajištění výkopových prací

- Dodržení minimálních úhlů stěn dle vlastností vrstvené zeminy/materiálu určených v technologickém postupu dle platných předpisů a norem a uložení vykopaného materiálu minimálně 1 m od výkopu;
- Ověřit, že není výkopem ohrožena stabilita okolních budov a jejich podzemní sítě, stejná plocha lešení apod.
- Určení podpůrného vyztužení stěn výkopu dle stavu zeminy, výšky příkopu, míry zastavěnosti terénu apod.
- Zajištění balvanů, zbytků stavebních konstrukcí nebo nesoudržných materiálů ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu;
- Dodržení min světlé výšky a ostatních rozměrů výkopů dle zvláštních předpisů a technologického postupu.
- Dostatečné značení, zakrytí, zábrany a osvětlení v případě snížené viditelnosti/nočních prací, případně ponechání výkopu bez dozoru.
- Zařízení / vozidla – odstavení v blízkosti výkopu (stanovit v Plánu BOZP a tech. postupu), zajištění proti pohybu.
- Provádění kontrol výkopu kompetentní osobou.
- Příprava nouzových postupů – pravidla dorozumívání pro případ nehody a stanovení účinné formy dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci v místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky.
- Bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp.
- Přerušování práce v případě ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí (případně provedení změny v technologickém postupu + schválení a seznámení).
- Určení dorozumívacích prostředků.
- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru.
- **Na pracovištích bez dohledu nesmí být výkopové práce prováděny osamoceně.**

Inženýrské (podzemní) sítě / trasy technické infrastruktury

Základní požadavky na bezpečné provádění zemních prací v blízkosti inženýrských sítí:

- 1) Naplánování práce
- 2) Detekce, určení a vyznačení podzemních sítí (polohově, výškově)
- 3) Určení bezpečných výkopových pracovních postupů

S druhem inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy musí být obsluhy strojů a Pracovníci, které zemní práce provádějí, před zahájením prací prokazatelně seznámeni.

19. Stísněné prostory

Pokud je práce ve stísněném prostoru nutná, je důležité, aby byla prováděna kompetentním Pracovníkem a přísně v souladu s bezpečným systémem práce, který by měl brát v úvahu:

- Možnosti vyvarování se vstupu do stísněných prostor;
- Vyhodnocená všechna místní rizika a nutná opatření;
- Zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí a školení;
- Prověření výskytu nebezpečných plynů (dusivých, toxických, hořlavých);
- Zavedení ventilace/odsávání;
- Nehrozí zachycení/uvíznutí (zvláště v případě použití OOPP);
- Vypracování krizového plánu a zajištění záchranných prostředků a
- Řádné označení, je-li vstup na pozemní komunikaci (včetně řízení dopravy).

Každý vstup do stísněných prostor musí podléhat systému prokazatelného povolení vstupu. Před zahájením práce musí být vypracován technologický/pracovní postup zahrnující minimálně výše zmíněné požadavky a prokazatelné seznámení všech zúčastněných.

Řízení dopravy

Na pracovišti (či vstupu do stísněných prostor) musí být zaveden takový kontrolní mechanismus, aby zcela zamezil/minimalizoval kontakt s vozidly – systém omezení a řízení okolní dopravy – a pracoviště řádně označeno (značení, osvětlení, dozor).

Dozor/dohled

Pro zajištění dostatečné kontroly nad prováděnými rizikovými aktivitami musí být zaveden řádný dozor. Vedoucí práce proto musí být písemně určen, proškolen (s ověřením kompetence), oprávněn kontrolovat (a případně zastavit práce) + musí být kontrolován a nést zodpovědnost.

V rámci dozoru je nutné zajistit pravidelné odborné prohlídky stavu pracoviště (stavu stěn výkopu, pažení a přístupů, případně koncentrace nebezpečných plynů, ohraničení a značení, okolí) a dodržování stanovených postupů a bezpečnostních předpisů a to:

- Před započatím prací (či po jejich přerušení delším jak 24hod),
- Před vstupem fyzických osob do nově strojově vyhloubeného příkopu
- Po jakékoli neočekávané situaci
- Pravidelně během probíhajících prací.
- Po dobu přerušení výkopových prací

Z prohlídek je nutné vést evidenci.

Příloha č. 1: Prohlášení Partnera

Vantage Towers se zavazuje, že bude v celé oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávat své činnosti co nejlépe. Pracovníci Partnera (tak jak jsou definováni v čl. 1 pravidel BOZP) mohou být ohroženi riziky při výkonu práce pro Vantage Towers nebo při pohybu/aktivitách na lokalitách Vantage Towers, případně jejich činnost může na pracovištích Vantage Towers znamenat riziko pro ostatní. Vantage Towers očekává, že u jeho Partnerů je bezpečnost a ochrana zdraví při práci součástí obchodní aktivit a že Partneri zajistí, že všechna rizika vznikající během jejich činností jsou eliminována nebo efektivně kontrolována.

PROHLÁŠENÍ PARTNERA

Název:

Sídlo:

IČO/DIČ:

(dále jen jako „Partner“)

Prohlašuji, že naše (výše uvedená) společnost:

1. má vytvořenou interní politiku tak, že řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) je součástí všech každodenních obchodních aktivit;
2. má vytvořeny řídicí procesy a systémy, které umožňují vyhodnocení rizik pracovních činností z hlediska BOZP a pomohou řešit problémy v oblasti BOZP;
3. má vytvořen a zdokumentován proces na vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik, který identifikuje bezpečnostní a zdravotní rizika spojená s prací pro/na lokalitách Vantage Towers, a že jsou přijímána preventivní opatření k zajištění BOZP;
4. má vytvořen a zdokumentován systém bezpečné práce;
5. má vytvořeny procesy, aby svým zaměstnancům poskytla odpovídajícím školení, návody, informace, tak aby bylo zajištěno, že zaměstnanci jsou schopni identifikovat bezpečnostní rizika v souvislosti s výkonem jejich práce a jsou schopni přijmout taková preventivní opatření, aby byla zajištěna jejich bezpečnost i bezpečnost ostatních;
6. má přijaty takové postupy, které zajistí, že pouze kompetentní Pracovníci pracují pro / na lokalitách Vantage Towers;
7. má vytvořeny postupy, které zajistí, že naši dodavatelé a jejich Pracovníci přistupují k BOZP ve shodě s požadavky Vantage Towers. Výkon práce dodavatelů je pravidelně kontrolován;
8. má odpovídající procesy, které zajistí, že všechny pracovní úrazy, které se stanou při činnostech prováděných pro Vantage Towers jsou řádně vyšetřeny a ohlášeny Vantage Towers;
9. bude postupovat při výkonu činností pro/na lokalitách Vantage Towers v souladu s požadavky Vantage Towers na BOZP, se kterými se seznámila;
10. prokazatelně seznámí Vantage Towers s bezpečnostními riziky, které přináší provádění pracovních aktivit pro/na lokalitách Vantage Towers.

Zároveň prohlašuji, že jsem od Vantage Towers převzal Všeobecná pravidla BOZP včetně přehledu rizik a opatření BOZP (verze 01 / 2021) a zavazuji se, že s uvedenými pravidly seznámím i všechny své zaměstnance a dodavatele angažované v projektech/dodávkách Vantage Towers a zajistím jejich dodržování.

Jméno a příjmení zástupce Partnera, funkce, podpis, datum:

Příloha č. 2: Přehled rizik a opatření BOZP (verze 01 / 2021)

Tento soubor rizik je přehledem možných ohrožení zdraví a životů Pracovníků při pohybu a práci na technologických lokalitách Vantage Towers a vychází z podrobného vyhodnocení všech možných rizik při této činnosti. Rizika, která tento registr neobsahuje, jsou uvedena v návodech a bezpečnostních listech výrobce, respektive dodavatele.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K OBJEKTU S UMÍSTĚNOU TECHNOLOGIÍ		
R07.001 Přístup k objektu s umístěnou technologií		
	Rizika	Opatření
Napadení zvířeti	Napadení zvířetem, zejména hlídacím psem nebo dobyt看em.	Informování o riziku v databázi a požadavek na zvýšenou bdělost a ostražitost. Hrozí-li nebezpečí snažit se mu vyhnout. Na zvířata nekřičet a neplašit je. Poranění zvířetem nahlásit – ověřit očkování proti vzteklině apod.
Uklouznutí, zakopnutí	Nezpevněná komunikace, přístup po neupravené zatravněné ploše, kde hrozí pád způsobený nerovnostmi. Mokrý terén (tráva, bláto) zvyšuje riziko pádu, zvýšené riziko uklouznutí a pádu	Vstup v pevné pracovní obuvi. Údržba přístupových cest dodavatelem (zpevnění, sekání trávy, odstranění závěje).
Propadnutí	Propadnutí – Prohlubně, špatně zakryté kanály, pracovní jámy (zejména pokud je přístup objektu s technologií veden mimo hlavní komunikace)	Nevstupovat mimo zpevněné, nebo používáním "vychozené/vyježděné" komunikace
Poranění chodidla	Zejména mimo uzavřenou část technologie hrozí poranění chodidel (hřebíky, obrobky, odpad)	Vstup v pevné pracovní obuvi.

OBJEKT – PŘÍSTUPOVÁ CESTA K PLOCHÉ NEBO SEDLOVÉ STŘEŠE		
R07.002 Přístup k ploché i sedlové střeše s umístěnou technologií		
	Rizika	Opatření
Nákaza, infekce	Nebezpečí nákazy či infekce způsobené kontaktem s biologickými činiteli – ptačí trus, ostatky, plíseň.	V rizikových místech používat OOPP (rukavice, ochranné brýle, roušku). Na typových sitech předpokládat riziko znečištění. Informovat o místním riziku.
Naražení, zakopnutí.	Naražení na hranu či zakopnutí o výčnělek na nedostatečně osvětlené přístupové cestě.	Zajistit dostatečné osvětlení, není-li to možné, musí být zapsáno jako místní riziko - vybavení pracovníka přenosnou svítilnou.
Úder do hlavy.	Naražení či úder do hlavy o snížený podhled, trámy, TV anténní nosníky a podobně v půdních prostorech.	Jakékoli riziko hlásit do místních rizik, pracovník vybaven ochrannou přilbou.

Poranění, přivření.	Poranění při kontaktu s dveřním křídlem, případně přiražení prstů do dveří při jejich samovolném uzavření/otevření.	Dveře zajistit v otevřené poloze, při silném větru nebo poryvech větru dbát zvýšené opatrnosti
Propadnutí, pád	Schody zejména do posledního obslužného podlaží, případně na půdu ve špatném stavu.	Zkontrolovat stav schodů (schodu) před vstupem na ně. Nedostatků zapsat do místních rizik a zajistit opravu po dohodě s majitelem.
Pád ze žebříku	Pevně instalované, nebo mobilní žebříky majitele objektu, mnohdy nesplňují podmínky BOZP, například chybná konstrukce, špatný technický stav, špatné ukotvení	Důkladně před použitím posoudit stav žebříku, a případně použít vlastní, nebo jinou přístupovou cestu
Uklouznutí, zakopnutí	Kluzká podlaha, zejména po vstupu s mokrou obuví, případně od nečistot po předchozích návštěv. Střešní krytina vykazující i za mírného vlka velkou kluznost.	Řádně očistit obuv před vstupem do technologického kontejneru/před vstupem na střech. Specifika povrchu informovat.
Pád na schodiště. Pád poklopu	Přibouchnutí ruky, či úder do hlavy nezajištěným poklopem a pád. Pád z žebříku přímo na schodiště.	Zvýšená opatrnost, zajištění žebříku proti podkluzu, riziko pádu na schodiště informováno v místních rizicích. Poklop výlezu zajištěn západkou proti samovolnému pádu.
Pád ze střechy.	Pád ze sedlové střechy bezprostředně po výlezu se světlíku bez zajištění.	Výlez ze světlíku (není-li opatřen kolektivní ochranou) musí být opatřen snadno dosažitelným kotvicím bodem. Pracovník se ihned jistí. Riziko o možném pádu po výlezu uvedeno v místních rizicích.
R07.003 Doprava zařízení / břemene na střechu - Použití mobilní plošiny nebo dočasné konstrukce.		
	Rizika	Opatření
Manipulace břemene - Žebřík	Pád pracovníka, či břemene z výšky (z žebříku), případně přiražení pracovníka břemenem, při dopravě rozměrného břemene na střechu ručně po žebříku či schodech - nedodržení předpisů a bezpečného pracovního postupu.	Na žebříku manipulovat pouze s břemenem do předpisy povolené hmotnosti (upřednostnit jiný způsob manipulace břemene – kladka, jeřáb, plošina). Dbát místních podmínek a stavu žebříku.
Manipulace břemene - Schody		Pro jakoukoli práci ve výšce a manipulaci břemene do výšky musí být vypracován bezpečný pracovní postup zohledňující místní rizika, tento musí být před započatím práce odsouhlasen vedoucím skupiny a komunikován všem zúčastněným. Pro manipulaci s břemenem nepřekročit maximální povolenou hmotnost, spolupracovat ve více

		lidech, použít OOPP a manipulační pracovní pomůcky.
Mobilní plošina	Pád břemene či pracovníka z mobilní plošiny, převážení a pád plošiny, přiřazení plošinou k budově, pád břemene z plošiny.	Mobilní plošinu smí ovládat pouze kvalifikovaný dodavatel – pouhé seznámení zaměstnance s ovládáním na místě není akceptovatelné. Zaměstnanec jištěn proti k plošině OOPP proti pádu, stejně tak manipulované břemeno a nástroje. Plošina v řádném technickém stavu a dodržena maximální nosnost. Před započetím práce provede provozovatel plošiny hodnocení místních rizik (vedení VN, hrany stavby, ohraničení místa pod atd.)
Pád břemene	Pád břemene či nástroje na kolemjdoucí, či pracovníky pod probíhající manipulační prací na střeše.	Vyhrazení ochranného pásma pod pracovištěm dle výšky, zábor, stálý dozor. Zaměstnanci pod prováděnou prací ve výšce vybaveni ochrannou přílbou.
Pád lešení	Pád dočasné konstrukce – lešení	Stavbu a pravidelnou kontrolu dočasné konstrukce provádí pouze kvalifikovaný dodavatel (ověří zodpovědný zadavatel práce). Dodržení maximálních nosností konstrukce, kotvení, ztužení atd.
Pád z lešení	Pád pracovníka či břemene z dočasné konstrukce – lešení.	Parametry konstrukce dle předpisů a norem – výška, počet tyčí, okopové lišty apod. Otvary v podlaze pevně zakryty. V případě manipulace v místě s rizikem pádu zajistit břemeno i zaměstnance (OOPP).

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K TECHNOLOGII A ANTÉNĚ

R07.004 Práce ve výškách a nad volnou hladinou

	Rizika	Opatření
Chlad	Nadměrné zatížení chladem při práci v zimním období.	Vybavení pracovníků OOPP proti chladu.
Horko	Přehřátí organismu, úpal způsobený prací na střeše v letním období.	Zajistit pitný režim, pokrývku hlavy a pravidelné přestávky.
Povětrnostní podmínky	Provádění prací ve výškách za nepříznivých povětrnostních podmínek, včetně blížící se bouřky.	Přerušit práce ve výškách v případech dle NV č 362/2005 Sb.
Snížená viditelnost	Nedostatečná viditelnost při práci v noci, v mlze atd.	Zajištění dostatečného osvětlení pracoviště, přerušené prací není-li to technicky možné.

Osamocená práce	Nedostatečně rychlé vyproštění a poskytnutí první pomoci z důvodu pádu zaměstnance pracujícího ve výšce o samotě.	Práce ve výškách musí provádět vždy alespoň 2 pracovníci. Ve výjimečném případě, kdy pracovník musí provádět práci ve výšce osamocen, nahlásit takovou práci na dohledové centrum a řídit se pokyny interní směrnice práce ve výškách.
RF záření	Překročení limitů expozice záření z důvodu dlouhodobé expozice RF záření před anténou.	Při dlouhodobé práci v místě vyzařování antény snížit vyzařovací výkon sektoru. Seznámit se s plánem vyzařování antén uvedeným v provozním deníku.
Manipulace ve výšce	Pád břemene, či zaměstnance při manipulaci břemene ve výšce.	Upřednostnit mechanické metody manipulace oproti manuálním. Dodržovat max. přípustné hmotnosti pro práci ve výšce či na žebříku. Pro všechny práce ve výšce s břemenem musí být vždy vypracován pracovní postup. Břemena zajištěna proti pádu. Pod prací ve výšce pracovníci vybaveni ochrannou přilbou.
Nevhodné zajištění	Použití necertifikovaného kotvícího bodu k osobnímu jištění.	K osobnímu jištění používat pouze certifikované kotevní body (žluté barvy), necertifikované (šedivé) slouží pouze k zavěšení břemene. Bližší informace upřesňuje provozní deník.
Nákaza, infekce	Nebezpečí nákazy či infekce způsobené kontaktem s biologickými činiteli - ptačí trus, ostatky, plíseň.	V rizikových místech používat OOPP (rukavice, ochranné brýle, roušku). Na typových sitech předpokládat riziko znečištění. Informovat o místním riziku.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K TECHNOLOGII A ANTÉNĚ - SPECIFIKA PLOCHÉ STŘECHY

R07.005 Pohyb po ploché střeše - přístup k technologii a anténě, servis

	Rizika	Opatření
Výstup z žebříku	Pád při výstupu na strojovnu výtahu po žebříku, který nepřesahuje přes okraj střechy alespoň 110 cm, nesplňuje podmínky BOZP nebo poranění o jeho ostré hrany (či jiné části)	Použít vlastní dostatečně dlouhý žebřík, nebo se zajistit ještě před vstupem na střechu ze žebříku. Používat pracovní oděv a rukavice.
Překážky na podlaze	Zakopnutí o rozšířené patky pod stožárovými stojnami, zemní pásky, hromosvod, kabelové trasy, upevňovací	Dbát zvýšené opatrnosti, důkladně si prohlédnout prostor před vstupem, jakékoli překážky v

	lanka, výdechy klimatizace a odtokové otvory.	pravděpodobné přístupové trase hlásit do místních rizik.
Změna profilu střechy	Pád přes hranu střechy z důvodu nečekaného (nepravidelného) vykrojení střechy	Jakékoli neočekávané změny půdorysu střechy v blízkosti pravděpodobné trasy "vchod – technologie – anténní nosiče" (kde hrozí přiblížení ke hraně) hlásit do místních rizik, frekventované lokality vybaveny kolektivní ochranou.
Propadnutí	Propadnutí po našlápnutí na nepochozí část střechy.	Používat vyznačené komunikace, lávky a nášlapné dlaždice.
Poranění hlavy	Poranění hlavy o čnějící hrany stojen stožáru, případně jiné vyčnívající hrany (VZT, antény, jiné nosné konstrukce)	V místě přístupu ke stožáru je nutné dbát zvýšené opatrnosti, používat ochranu hlavy po celou dobu pohybu po střeše. Evidentní překážky v předpokládané komunikaci hlásit do místních rizik, příp. barevně značit.
Hrana pádu	Absence zábradlí, nebo jiného prostředku kolektivní ochrany na přístupové komunikaci k technologickému kontejneru, případně k anténě v místech bližších 1,5m hraně pádu.	Pohybovat se na střeše při dodržení podmínek NVč.362/2006 Sb., tedy za použití OOPP pro práce ve výškách vhodného druhu. Každý návštěvník pracoviště musí být řádně proškolen pro práce ve výškách a je povinen se seznámit s místními riziky a nahlásit svoji přítomnost na dohledové centrum.
Hrana pádu	Absence prostředku kolektivní ochrany v blízkosti stožáru, které by bránilo přiblížení zaměstnance pod 2 m od hrany pádu během přístupu k anténě (není zajištěn bezpečný pracovní prostor zábradlím vysokého min 1,1m).	Ke stožáru přistupovat pouze zajištěn OOPP s vhodným úvazem a zajistit se ke stožáru (k certifikovanému bezpečnostnímu oku případně ke stožáru). Informace sdílena v místních rizicích. Frekventované lokality vybavit prostředkem kolektivní ochrany.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K TECHNOLOGII A ANTÉNĚ - SPECIFIKA OUTDOOR

R07.007 Pohyb po areálu, pod věží a kolem kontejneru

	Rizika	Opatření
Poranění rukou	Poranění o uvolněné části plotu, nezačištěné zakončení pletiva	Práce v rukavicích.
Poranění hlavy	Snížené průchody brankou, uvolněné části plotu, větve, dodatečné instalace například EZS majitele areálu. Podcházení pod příčníky.	Po vyhodnocení vstup v ochranné helmě. Značení nebezpečných podhledů a příčníků.
Nezpevněná komunikace	Nezpevněná komunikace, případně přístup po neupravené zatravněné ploše –	Vstup v pevné pracovní obuvi, zvýšená opatrnost.

	pád způsobený nerovnostmi. Sestup ze schodů na nebezpečnou zem.	
Kluzká komunikace	Nebezpečná komunikace, přístup po neupravené zatravněné ploše, kde hrozí pád způsobený nerovnostmi Mokrá terén (tráva, bláto) zvyšuje riziko pádu, zvýšené riziko uklouznutí a pádu	Vstup v pevné pracovní obuvi. Údržba přístupových cest dodavatelem (zpevnění, sekání trávy, odstranění závěje).
Prohlubně, otvory	Prohlubně, špatně zakryté kanály, pracovní jámy, zejména v areálech JZD a výrobních, přes které vede přístup k technologii.	nevstupovat mimo zpevněné, nebo používáním "vychozené/vyježděné" komunikace.
Poranění chodidla	Zejména mimo uzavřenou část technologie hrozí poranění chodidel (hřebíky, obrobky, odpad ...).	Vstup v pevné pracovní obuvi.
Ostatní vozidla a stroje	Kolize s vozidly vlastníka areálu za běžného provozu, jiná místní rizika hodnocená majitelem areálu.	Pohyb v areálu ve výstražné vestě, parkování ve vyznačených místech, ohlášení vstupu majiteli. Obdržení místních rizik hodnocených majitelem areálu.
Dveře	Samovolné uzavření, nebo otevření dveří – hrozí riziko poranění při kontaktu s dveřním křídlem, případně přiražení prstů do dveří	Dveře zajistit v otevřené poloze, při silném větru nebo poryvech větru dbát zvýšené opatrnosti
Schody	Pád ze schodů vlivem poškozené nebo nedostatečně upevněné schodnice	zkontrolovat stav schodů (schodu) před vstupem na ně
Kluzká podlaha	Podlaha může být kluzká, zejména po vstupu s mokrou obuví, případně od nečistot po předchozích návštěvách	řádně očistit obuv před vstupem do technologického kontejneru

TECHNOLOGIE – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

R06.001 Práce na IT zařízení - práce na elektrickém zařízení

	Rizika	Opatření
Úraz elektrickým proudem	Kontakt pracovníka s živou částí, statická elektřina.	Přístup a obsluha pouze pro kvalifikované a zdravotně způsobilé osoby. Zamezení práce pod napětím, ochrana před stykem s živými částmi. Používání ochranných prostředků, izolovaného nářadí. Dodržování zásad bezpečné práce a bezpečnostní značení.
Závada na zařízení	Závada na zařízení, neodpovídající údržba a stav. Oteplení přetížením, zkrat.	Instalace, údržba a kontroly zařízení kvalifikovanou osobou a v termínech stanovených platnými předpisy nebo dle návodu výrobce.

Atmosférická elektřina	Atmosférická elektřina - úder blesku	Zákaz práce na zařízení / pohybu na střeše/ při nebezpečí úderu blesku,
------------------------	--------------------------------------	---

VENKOVNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NN

R06-002 Provoz a kontrola elektrického zařízení

	Rizika	Opatření
Komunikace	Chůze a kontrola zařízení v terénu nerovný terén překážky na cestě nedostatečné sledování komunikace z důvodu prohlídky zařízení zachycení jedoucím vozidlem prostorové uspořádání pracoviště	Při pohybu mimo zpevněné komunikace používat předepsanou pracovní obuv, sledovat v průběhu chůze stav komunikace nebo prostoru, kde se zaměstnanec bude pohybovat, věnovat zvýšenou pozornost zledovatělému a kluzkému terénu, poklopům kabelových kanálů a dalším překážkám v trase pochůzky. Věnovat zvýšenou pozornost provozu na pozemních komunikacích, pohybu zemědělské a stavební mechanizace. Udržovat pořádek na komunikacích a v prostorách s možností pohybu osob. Zajistit dostatečné osvětlení a označení neodstranitelných překážek, snížených profilů apod. V zimním období zajistit pro své objekty posypový materiál.
Neznalost	Neznalost zařízení záměna pracoviště nesprávně zvolený pracovní postup zpětné napětí neznalost nových zařízení neproškolení	Před zahájením práce se přesvědčit, zda se jedná o zařízení, určené k požadované činnosti, souhlasnost označení s pracovním příkazem a způsobem zajištění. Na zařízení budou pracovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací, řádně proškolené z obsluhy a práci na konkrétních zařízeních. V případě dodavatelských firem bude práce organizována prostřednictvím osoby odpovědné za el. zařízení, která bude zodpovědná za způsob zajištění, předání pracoviště. Dodržovat předpisy, pracovní postupy, nepřeceňovat vlastní síly, používat pouze schválené pomůcky a prostředky. Veškerá označení musí být čitelná, výrazná, trvanlivá

		a otěruvzdorná. Změny nutno doplňovat.
OOPP	Nepoužití předepsaných OOPP použití nevhodných OOPP (např. pro jinou napěťovou hladinu) požití poškozených OOPP nepoužití předepsaných OOPP pro danou činnost	Poskytnout zaměstnancům OOPP. Vedoucí zaměstnanec musí provádět kontroly používání a stavu předepsaných OOPP. Zaměstnanec musí dodržovat předpisy a pracovní postupy, ve kterých jsou definovány předepsané OOPP, používat pouze schválené pomůcky a prostředky. Zaměstnanec nesmí používat poškozené OOPP.
Kvalifikace	Odborná způsobilost nedostatečná kvalifikace na výkon konkrétní činnosti	Zajistit, aby zaměstnanec vykonával práce v rozsahu pověření na základě svých odborných znalostí ve vazbě na odbornou a zdravotní způsobilost.
Zdravotní způsobilost	Zdravotní způsobilost -> závratě, fyzická zdatnost a momentální indispozice -> pád do el. zař., záměna zařízení, špatný odhad vzdáleností	Je-li pro konkrétní činnosti zaměstnance požadována zdravotní způsobilost je nezbytné ji zajistit, ve stanovených termínech.
Úmyslné jednání / vandalismus	Úmyslné jednání - krádeže materiálu - krádeže elektrické energie - sebevraždy poškození zařízení zvědavost (otevřené zařízení)	Energetické zařízení zajistit proti náhodnému vniknutí. Okna se musí chránit proti vhození předmětů. Přístupové dveře zajistit bezpečnostním zámek. Oplocení a dveře označit bezpečnostními značkami. Kabelové skříně a rozváděče NN musí mít typové označení, být vybaveny popisy vývodů a zajištěny proti neoprávněnému vniknutí a samovolnému otevření. Živé části provozovaného zařízení musí být dostatečně chráněny před náhodným dotykem. Vnitřní prostory a technologie musí být uzamčeny jednotnými zámky ABLOY. Výstup do prostoru živých částí musí být ztížen konstrukčním řešením. Zařízení musí být označeno předepsanými bezpečnostními tabulkami.
Běžný provoz / Kontakt s živou částí	Kontakt s živými částmi pod napětím přiblížení se k živým částem pod napětím na nedovolenou (přeskokovou) vzdálenost.	Nepřiblížit se kteroukoliv částí těla nebo s ní vodivě spojeným předmětem k živým částem pod napětím na vzdálenost menší než je stanovena technickým

	Zpětný proud nedovolené dotykové a krokové napětí zavlečené napětí z cizích zdrojů	předpisem. Při manipulaci s materiálem nebo jeho přepravě, přenášení žebříků nebo jiných dlouhých profilů nutno dbát zvýšené opatrnosti. Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech elektrického zařízení WN, VN, zákaz vstupu za zábrany.
Běžný provoz / indukce a el. oblouk	Indukce nesfázované zařízení nechráněné živé části po otevření technologie elektrický oblouk při běžném provozu poškozené, uvolněné nebo chybějící kryty ostré hrany umístění zařízení výstup, sestup, pád osob z výšky nebo do hloubky, pád materiálu či nářadí na zaměstnance	Důsledně kontrolovat stav uzemnění všech neživých vodivých částí elektrického zařízení. Při výměně výbojkových svítidel a dalších podobných pracích v blízkosti nebo v souběhu se zařízením VN a VVN brát v úvahu indukované napětí a použít ochranné rukavice. Při uzemňování a odzemňování kondenzátorů HDO používat ochranu zraku. Před zahájením práce s kabely vybit kapacitní náboj. Zákaz fyzické manipulace a práce s kabely VN pod napětím.
Porucha	Zasažení poškozenou částí zařízení při poruše	Při práci na transformátorech sledovat případné olejové průsaky v návaznosti na pohyb a práci ve
Koroze	Koroze zařízení / ostré hrany a nevyhovující uzemnění. Nedostatečné krytí živých částí, únosnost ocelových konstrukcí.	Při provádění údržby ŘPÚ kontrolovat stav koroze konstrukce, zařízení, provádět měření uzemnění, kontrolovat zámky a krycí plechy.
Zvířata	Zvířata	Neshazovat a neničit hnízda bodavého hmyzu bez patřičného vybavení, dbát zvýšené pozornosti před pokousáním zvířaty.
Atmosférická elektřina	Atmosférická elektřina	Provést ochranu objektů a zařízení před bleskem a atmosférickým přepětím. V případě rizika výskytu atmosférického přepětí přerušit veškeré práce na venkovních elektrických zařízeních.

Nepovolený vstup	Přístup k zařízení, výška a hloubka umístěného zařízení, nezajištění pracoviště v obydlené oblasti	Při kontrole a práci na energet. zařízeních umístěných na veřejném prostranství je nezbytné zajistit okolní prostor jak z hlediska bezpečného výkonu činnosti, tak z hlediska bezpečnosti ostatních osob ohraničením pracoviště, v případě podzemních prací (podzemní TS, kabelové kolektory). Zajistit prostor nad volnou hloubkou další osobou nebo jiným technickým opatřením. Energetické zařízení zajistit proti náhodnému vniknutí. Okna se musí chránit proti vhození předmětů. Přístupové dveře je nutné zajistit bezpečnostním zámekem. Oplocení a dveře označit bezpečnostními značkami. Kabelové skříně a rozváděče NN musí mít typové označení, být vybaveny popisy vývodů a zajištěny proti neoprávněnému vniknutí a samovolnému otevření.
-------------------------	---	---

Příloha č. 3: Kontroly BOZP činností dodavatelů

1. Pojmy/ Definice

Kontrolou dotčená osoba – je osoba odlišná od kontrolované osoby, jejíž součinnost je nezbytná pro dosažení účelu kontroly (např. společnosti v postavení dodavatele a subdodavatele k oprávněnému nebo jiná osoba např. školník).

Kontrolovaná osoba – je právnická nebo fyzická osoba, která provádí na základě smluvního vztahu činnosti objednané VT-CZ/VF-CZ.

Kontrolující – je právnická nebo fyzická osoba, která je písemně pověřena provést kontrolu bez ohledu na její smluvní vztah k VT-CZ/VF-CZ.

Oprávněný – je ten, kdo je oprávněn nařídit kontrolu.

VF-CZ – Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064.

VT-CZ - Společnost Vantage Towers s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO 09056009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 330005.

2. Proces kontroly

Kontrola se musí uskutečnit v souladu s právními předpisy, a kodexem VT-CZ/VF-CZ a smluvními podmínkami mezi VT-CZ/VF-CZ a kontrolovanou osobou, s kterými je kontrolovaná osoba prokazatelně seznámena. Při kontrole se postupuje takovým způsobem, aby byl řádně a objektivně zjištěn skutečný stav o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a zároveň tak, aby kontrolovaná osoba i kontrolou dotčená osoba mohly uplatnit svá práva a své oprávněné zájmy.

Kontrola musí být nestranná a kontrolované osoby mají rovné postavení.

Kontrola musí být hospodárná a jen v nezbytné míře zatěžovat kontrolovanou osobu, popř. kontrolou dotčenou osobu.

Kontrolovaná osoba a kontrolou dotčená osoba mají povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout kontrolujícímu náležitou součinnost k naplnění cíle kontroly.

Kontrolující má oprávnění vstupovat do programových systémů VT-CZ/VF-CZ za účelem plánování kontroly a samostatně informovat kontrolovanou osobu o termínu kontroly.

Kontrola se zahajuje předložením pověření ke kontrole.

V případě, že kontrolovaná osoba neinformuje kontrolujícího o změně nebo zrušení plánované činnosti ve prospěch VT-CZ/VF-CZ, a to opakovaně, postupuje se možnou penalizací v rozsahu platné smlouvy. Toto se týká činností, o kterých byla kontrolovaná osoba informována, že budou kontrolovány. Informace o změně nebo zrušení musí být kontrolujícímu předány kontrolovanou osobou vzhledem k okolnostem v dostatečném předstihu.

V případě, že kontrolovaná osoba nebo kontrolou dotčená osoba bude bezdůvodně bránit provedení nebo dokončení kontroly, má se zato, že kontrolující kontrolu provedl s výsledkem nesplnění povinností ze strany kontrolované osoby nebo kontrolou dotčené osoby.

Kontrolující má právo provést kontrolu kontrolované osoby nebo kontrol u dotčené osoby i bez předchozího oznámení, a to v případech:

- kdy kontrolovaná osoba nebo osoba kontrolou dotčená nevyvíjí dostatečnou součinnost, aby mohl být naplněn cíl kontrolních činností VT-CZ/VF-CZ;
- kontrolující zjistí, že kontrolované osoby nebo kontrolou dotčené osoby mu opakovaně neoznamují plánované činnosti, které vykonávají ve prospěch VT-CZ/VF-CZ, i přes marnou výzvu o poskytnutí plánu činností a upřesněného plánu činností ve prospěch VT-CZ/VF-CZ ze strany kontrolujícího;
- na základě podložených informací, kdy to okolnosti BOZP nebo PO bezprostředně vyžadují.

Výsledkem kontroly je vyplněný kontrolní list (příloha č. 1), který je kontrolující osobou převeden do elektronické podoby a zaslán oprávněnému. Kontrolující osoba zároveň výsledek kontroly zanesle do systému WDB (nebo TMS) a dohodnutým způsobem předá měsíční souhrn provedených kontrol oprávněnému. Vyhodnocení výsledků kontroly provede oprávněný vůči kontrolovaným a kontrolou dotčeným osobám tak, jak je stanoveno ve smlouvách a kodexu BOZP VT-CZ/VF-CZ a zasláním pravidelného reportu s výsledky kontrol dotčeným kontrolovaným osobám.

2.1. Obsah kontroly

Předmětem kontroly jsou všechny činnosti kontrolované osoby, které provádí ve prospěch VT-CZ/VF-CZ. Kontrola se zaměřuje na zjištění, jak kontrolovaná osoba plní závazky ve prospěch VT-CZ/VF-CZ vyplývající ze smluvního vztahu mezi kontrolovaným a VT-CZ/VF-CZ.

V rámci kontroly se rovněž zjišťuje dodržování legislativních požadavků a kodexu BOZP VT-CZ/VF-CZ se zaměřením na dodržování pravidel Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a Požární ochrany (dále jen PO), včetně možného vyhledávání a identifikace rizik souvisejících s předmětem kontroly.

2.2. Pověření ke kontrole

Pověření ke kontrole vydává oprávněný a kontrolou může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu. Oprávnění se vydává na:

- jednotlivou kontrolu,
- dobu určitou, nebo
- dobu neomezenou do odvolání.

2.3. Postup před provedením kontroly

Kontrolující vyzve kontrolovanou osobu k poskytnutí plánu na následující týden jeho veškerých činností ve prospěch VT-CZ/VF-CZ (krom činností korektivních oprav). Tento plán kontrolovaná osoba v změně upřesní nejpozději vždy ve čtvrtek na další následující týden.

V plánu činností bude vždy uvedeno:

- Datum a čas plánované činnosti;
- Lokalita, na které bude činnost prováděna. V případě lokality, která je ve výstavbě tak i adresa takové lokality, popř. její souřadnice GPS nebo popis přístupové cesty;
- Telefonní spojení na vedoucího pracovníka, který ten den bude na dané lokalitě vykonávat činnost;
- Popis činnosti, která je na daný den plánována;
- V případě potřeby poznámka např. o omezujících opatření, souhlasu dotčené osoby ke vstupu na lokalitu, a jiné.
- Číslo PW plánované práce.

Kontrolující je oprávněn si z poskytnutého plánu činností kontrolované osoby vybrat činnost ke kontrole dle svého uvážení.

Termín kontroly sdělí kontrolující kontrolované osobě zpravidla nejpozději 1 pracovní den před provedením kontroly.

Kontrolovaná osoba je povinna učinit taková technicko-organizční opatření, aby bylo možno danou kontrolu ze strany kontrolujícího provést.

2.4. Práva kontrolujícího

Zjišťovat totožnost osob, které se nacházejí na místě kontroly.

Požadovat poskytnutí údajů, dokumentace a věcí, které se týkají předmětu kontroly.

Pořizovat fotodokumentaci s ohledem na požadavky GDPR a zákona 110/2019 Sb.

Užívat po předchozím projednání a souhlasu kontrolované osoby technické prostředky kontrolované osoby pro dosažení cíle kontroly; případný nesouhlas bude zaznamenán písemně do výsledku kontroly; např. použití žebříku, nářadí atd.

Vyžadovat od kontrolované osoby další součinnost potřebnou k provedení kontroly; např. doprovod ke kontrolované lokalitě.

Vstupovat po domluvě do objektů kontrolované osoby nebo do objektů kontrolou dotčených osob, které souvisí s výkonem a předmětem kontroly.

Položením kontrolních dotazů ověřit, že osoby nacházející se na místě kontroly byly vedoucím pracovníkem seznámeny s povinnostmi, které jim vyplývají z právních předpisů a vnitřních předpisů VT-CZ/VF-CZ, zejména v oblasti BOZP a PO, včetně místních rizik a přístupu k technologiím a anténám.

Jsou oprávněny při zjištění jakýchkoliv nedostatků z hlediska provádění svěřené práce tuto práci přerušit a v případě nutnosti (ohrožení zdraví/života osob) pověřené pracovníky z lokality vykázat.

2.5. Povinnosti kontrolujícího

Postupovat v souladu s vnitřními předpisy VT-CZ/VF-CZ.

Zjišťovat skutečný stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly.

Řídit se pokyny vedoucího prací.

Postupovat nestranně.

Vyžadovat od všech kontrolovaných osob a kontrolou dotčených osob plnění jejich povinností.

Poučit kontrolovanou osobu a kontrolou dotčenou osobu o jejich povinnostech vůči kontrolujícímu a oprávněnému.

Vyhotovit zápis o provedené kontrole.

Na místě seznámit kontrolovanou osobu, popř. kontrolou dotčenou osobu o předběžném výsledku kontroly.

O výsledku kontroly informovat oprávněného.

2.6. Práva kontrolované osoby a kontrolou dotčené osoby

Požadovat po kontrolujícím jeho ztotožnění a předložení oprávnění ke kontrole.

Odůvodněně nesouhlasit s užitím technických prostředků kontrolované osoby nebo kontrolou dotčené osoby.

Být informován kontrolujícím o průběžném výsledku kontroly a vznést námitku ke kontrole.

Být informován oprávněným o výsledku kontroly a vznést námitku k obsahu výsledku kontroly.

2.7. Povinnosti kontrolované osoby a kontrolou dotčené osoby

Vytvořit technické a organizační podmínky tak, aby bylo možno naplnit účel kontroly.

Na místě odstranit nedostatky, které byly zjištěny v průběhu kontroly a jejich okamžité odstranění je nezbytné pro další činnost kontrolované osoby ve prospěch VT-CZ/VF-CZ v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy VT-CZ/VF-CZ.

Přijmout opatření, aby dále nedocházelo k nedostatkům, které byly kontrolou zjištěny, zejména v oblasti BOZP, PO a dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů VT-CZ/VF-CZ.

V reálné lhůtě, kterou určí kontrolující, předložit potřebnou dokumentaci, která nebyla na místě kontroly předložena; např. doklady o školení, dokumentaci BOZP, která se vztahuje k prováděné práci apod. Kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

Ve lhůtě, kterou určil oprávněný doložit, že byly odstraněny nedostatky, které byly kontrolou zjištěny a byla učiněna opatření k předcházení nedostatků zjištěných kontrolou.

Vzor Checklistu BOZP



P1 - Checklist BOZP
vzor.xlsx